

## CARACTERISTICAS

La plataforma de motor z-45/25 es adecuada para tareas en interiores y exteriores, en terrenos de superficies planas y estables, cuenta con una facilidad de operación lo cual las hace muy eficientes en diversas tareas.

## ESPECIFICACIONES

Altura de trabajo: 15.92 m

Altura de plataforma : 13.92 m

Capacidad Max: 227 kg

Peso total: 7.620 kg

Grados de inclinación: 30%

## ESPECIFICACIONES ESTANTA

Alimentación auxiliar: 120 V

Baterías: 48 V DC(8 baterías 6v, capacidad 350 Ah)

Tipo de motor: Eléctrico doble tracción

Capacidad hidráulico: 30.03 L.



**H&S Height Solution SAS**

Mas información: 3004068132-3044044418


[Alquiler@hssolucionenalturas.com](mailto:Alquiler@hssolucionenalturas.com) [solucionesenalturas.hs@Gmail.com](mailto:solucionesenalturas.hs@Gmail.com)

## VENTAJAS

- Gracias al innovador sistema eléctrico hace de este tipo de plataforma sean muy eficientes en diferentes entornos con cero emisiones.
- Motores de doble tracción con respuesta inmediata para mayor eficiencia.
- Amplio acceso a sitios difícil alcance con posición casi vertical del plumín y movimiento de lado a lado de 180°.


## DIMENSIONES

- A. Tamaño interno de canasta : 0.76 m
- B. Tamaño interno de canasta: 1.83 m
- C. Altura de plataforma plegada: 2.00 m
- D. Largo de la plataforma: 6.83 m
- E. Ancho de plataforma: 1.89 m
- F. Distancia entre ejes: 2.03 m
- E. Distancia del suelo: 0.24 m

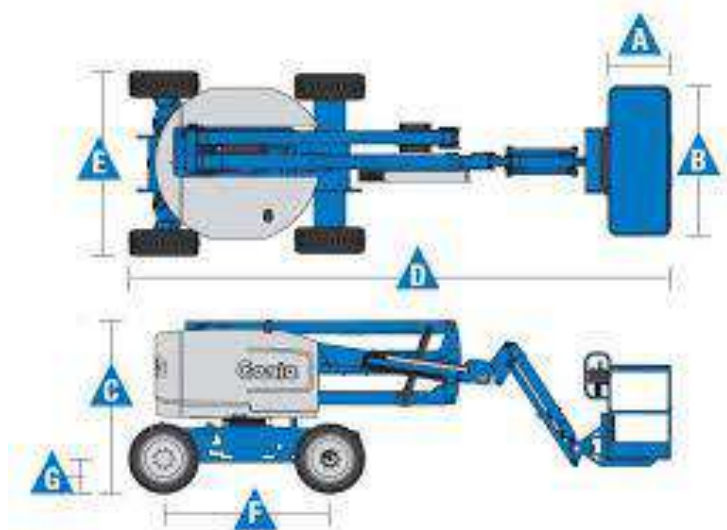

## DIAGRAMA DE TRABAJO

Z<sup>®</sup>-45/25.

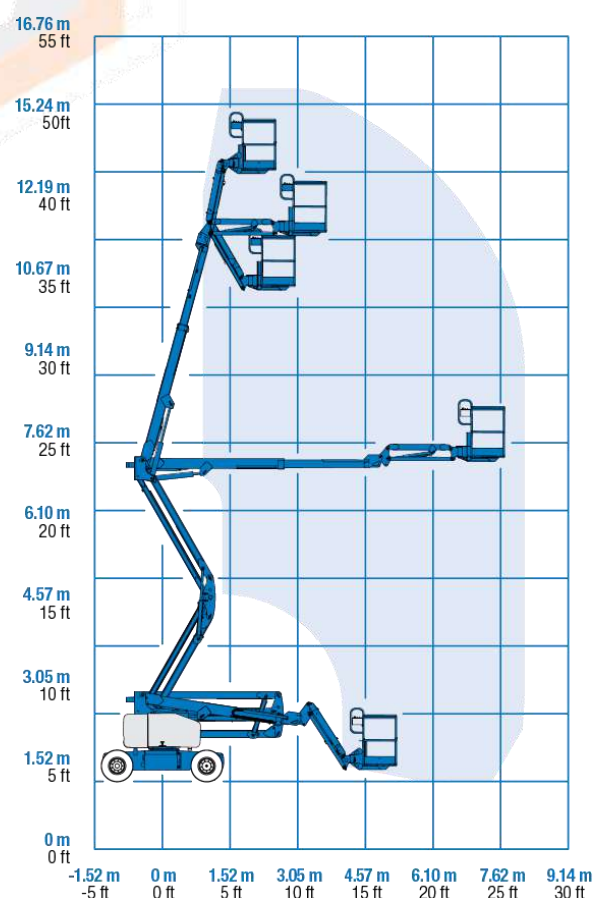

H&S Height Solution SAS

Mas información: 3004068132-3044044418

[Alquiler@hssolucionenalturas.com](mailto:Alquiler@hssolucionenalturas.com) [solucionesenalturas.hs@Gmail.com](mailto:solucionesenalturas.hs@Gmail.com)